



Alfa Laval LKHex / LKHex UltraPure

Leistungskurven

LKHex / LKHex UltraPure-10, 50 Hz


Motor:	3000 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	163 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	110 mm
Saugstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65
Druckstutzen, Durchm.:	51 mm, DN 50

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 4 kW, 2840 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

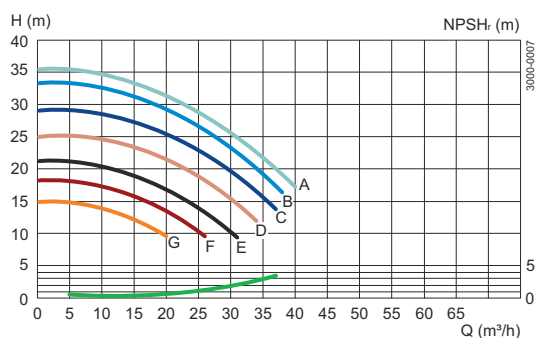

A = 163 D = 140 G = 110
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120

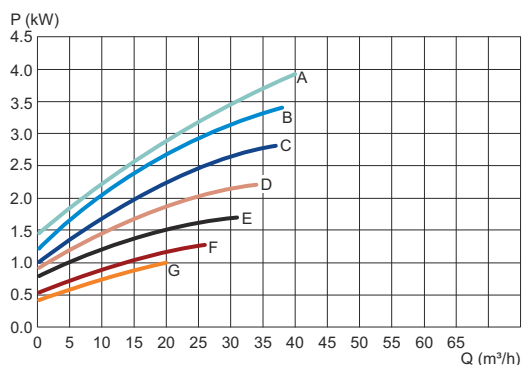

A = 163 D = 140 G = 110
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120


Motor:	1500 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	163 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	130 mm
Saugstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65
Druckstutzen, Durchm.:	51 mm, DN 50

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 1,5 kW, 1420 U/min, asynchron, 50 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

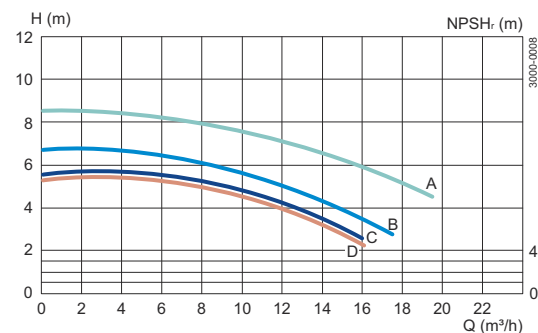

A = 163 C = 140
B = 150 D = 130

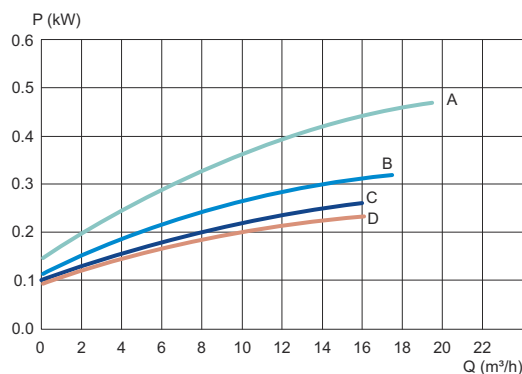

A = 163 C = 140
B = 150 D = 130

LKHex / LKHex UltraPure-10, 60 Hz

Motor: **3600 U/min synchron**

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 163 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 110 mm

Saugstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65

Druckstutzen, Durchm.: 51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden

Motor: 8,6 kW, 3500 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

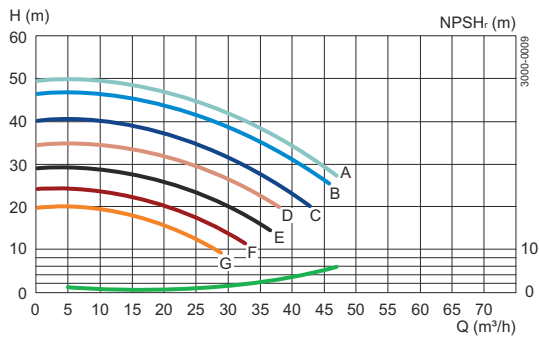

A = 163 D = 140 G = 110
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120

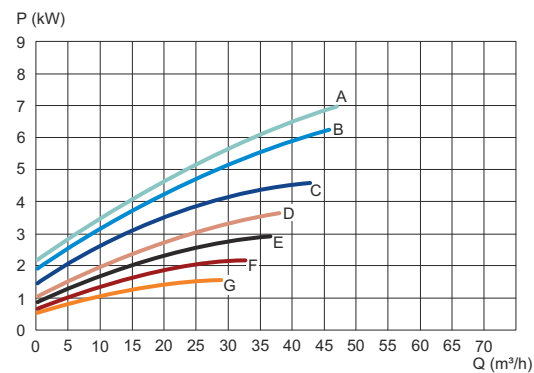

A = 163 D = 140 G = 110
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120

Motor: **1800 U/min synchron**

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 163 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 140 mm

Saugstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65

Druckstutzen, Durchm.: 51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:

1,75 kW, 1750 U/min, asynchron, 60 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

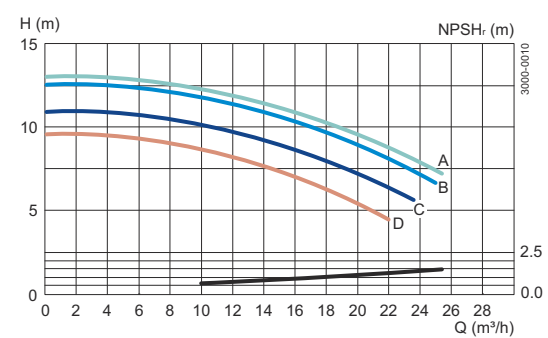

A = 163 D = 140
B = 160
C = 150

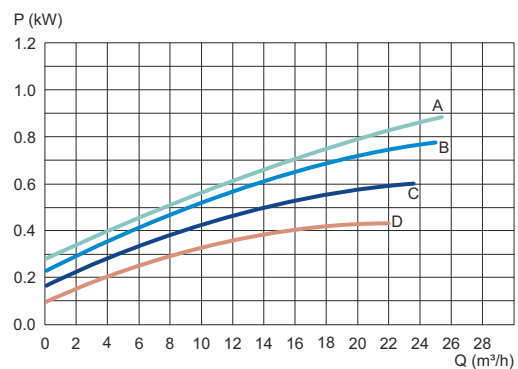

A = 163 D = 140
B = 160
C = 150

LKHex / LKHex UltraPure-20, 50 Hz

Motor: **3000 U/min synchron**

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 165 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 120 mm

Saugstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65

Druckstutzen, Durchm.: 51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden

Motor: 7,5 kW, 2870 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

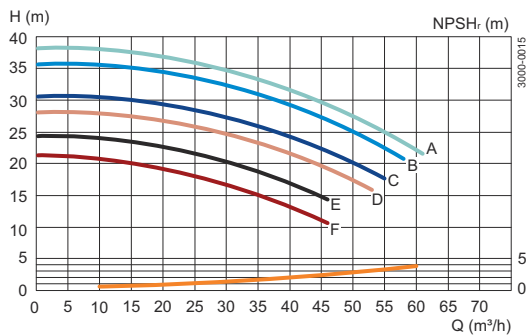

A = 165 D = 140
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120

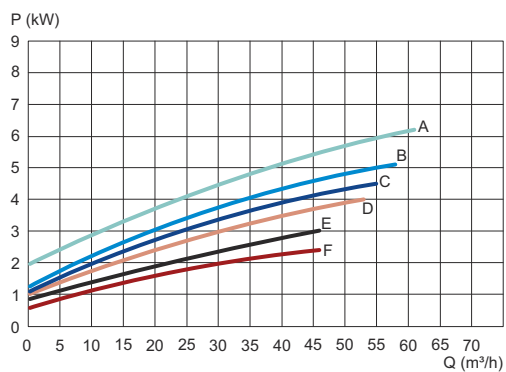

A = 165 D = 140
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120

Motor: **1500 U/min synchron**

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 165 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 140 mm

Saugstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65

Druckstutzen, Durchm.: 51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:

1,5 kW, 1420 U/min, asynchron, 50 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

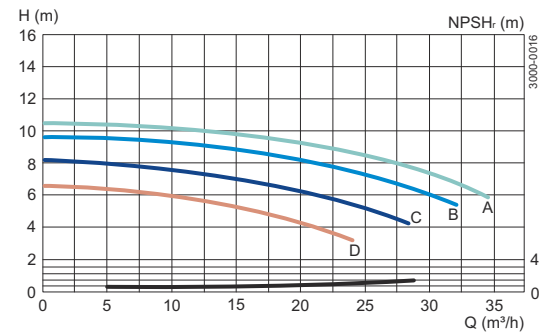

A = 165 D = 140
B = 160
C = 150

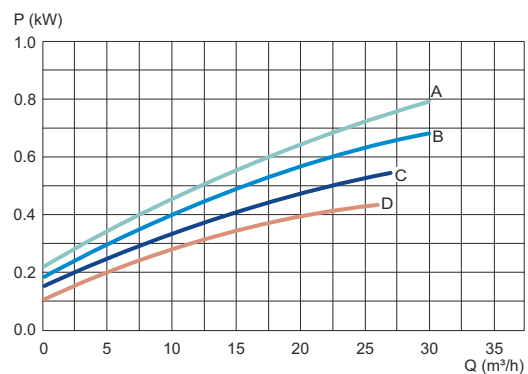

A = 165 D = 140
B = 160
C = 150

LKHex / LKHex UltraPure-20, 60 Hz


Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	165 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	120 mm
Saugstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65
Druckstutzen, Durchm.:	51 mm, DN 50

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 12,5 kW, 3500 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

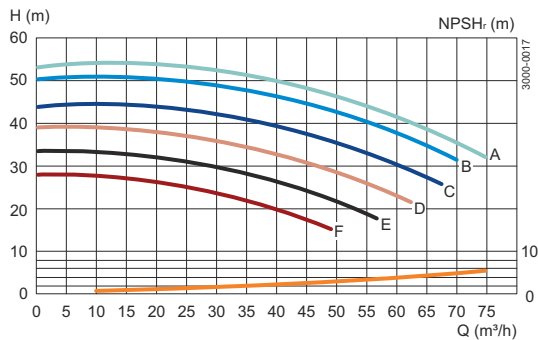

A = 165 D = 140
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120

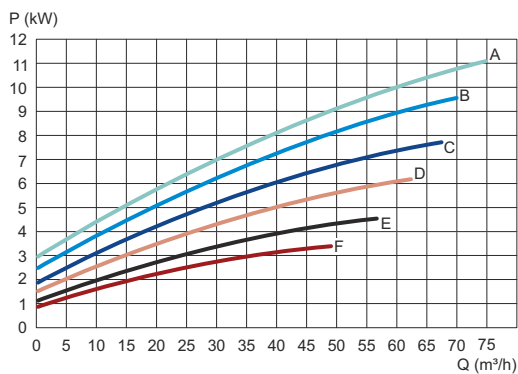

A = 165 D = 140
B = 160 E = 130
C = 150 F = 120


Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	165 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	140 mm
Saugstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65
Druckstutzen, Durchm.:	51 mm, DN 50

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 1,75 kW, 1750 U/min, asynchron, 60 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

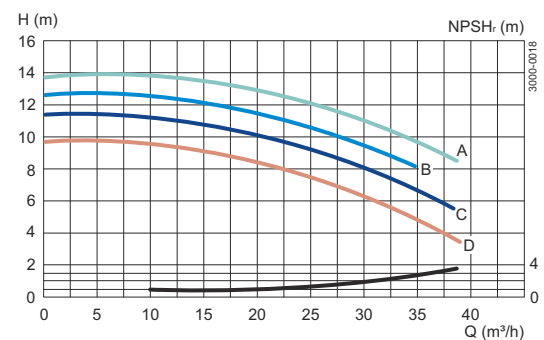

A = 165 D = 140
B = 160
C = 150

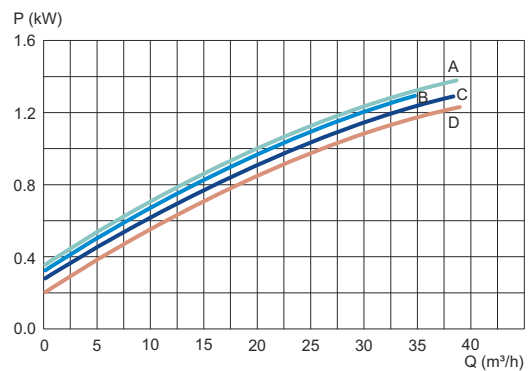

A = 165 D = 140
B = 160
C = 150

LKHex / LKHex UltraPure-25, 50 Hz

Motor: **3000 U/min synchron**

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 205 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 160 mm

Saugstutzen, Durchm.: 76 mm, DN 80

Druckstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65



Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C



Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden

Motor: 15 kW, 2930 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

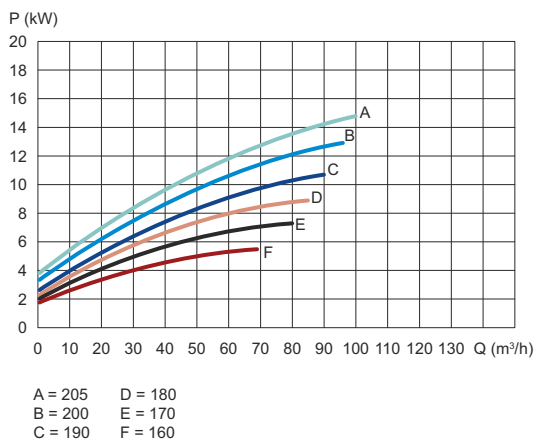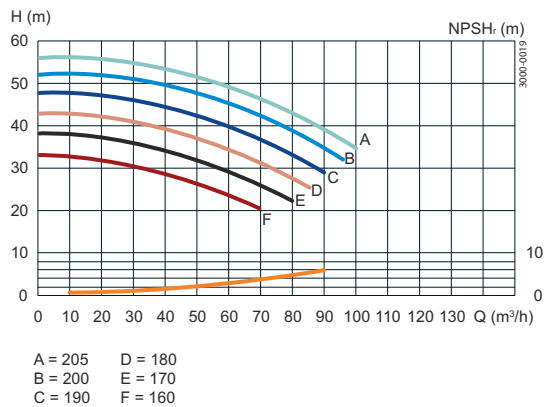

Motor: **1500 U/min synchron**

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 205 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 160 mm

Saugstutzen, Durchm.: 76 mm, DN 80

Druckstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65



Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C



Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:

2,2 kW, 1430 U/min, asynchron, 50 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

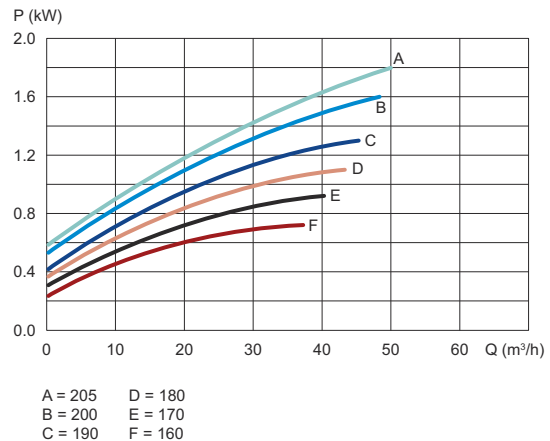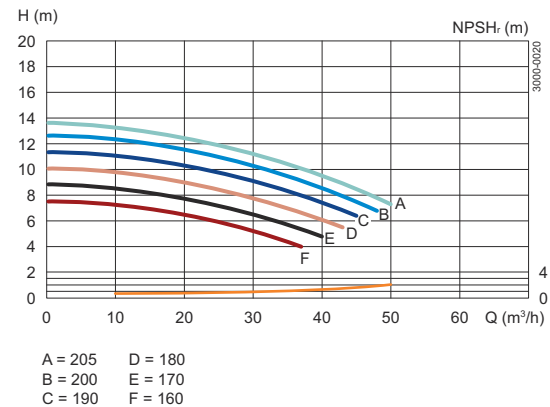

LKHex / LKHex UltraPure-25, 60 Hz



Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	205 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	160 mm
Saugstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Druckstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C



Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 25 kW, 3545 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:
3 % für 12,5–21 kW.
5 % für 6,3–8,6 kW.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

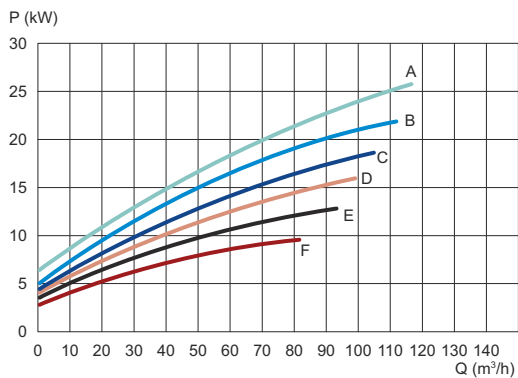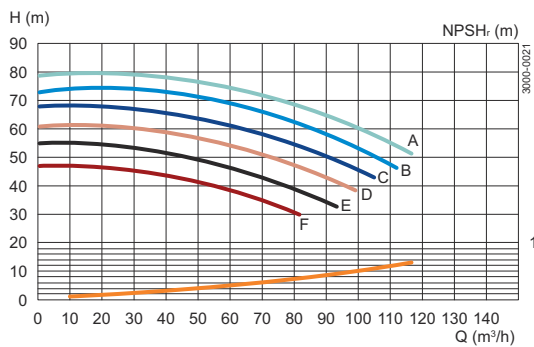



Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	205 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	160 mm
Saugstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Druckstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C



Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 3,5 kW, 1720 U/min, asynchron, 60 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

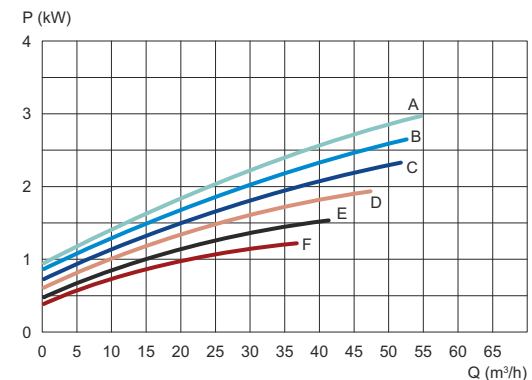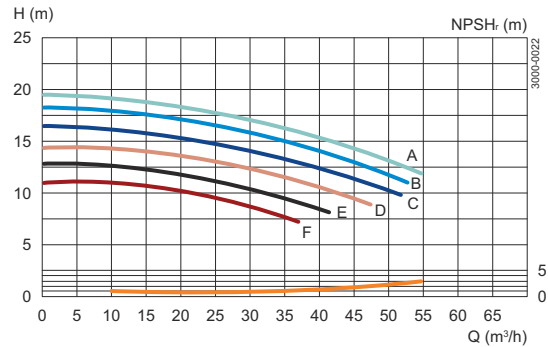

LKHex / LKHex UltraPure-35, 50 Hz

Motor: 3000 U/min synchron

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 220 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 170 mm

Saugstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65

Druckstutzen, Durchm.: 51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden

Motor: 15 kW, 2930 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

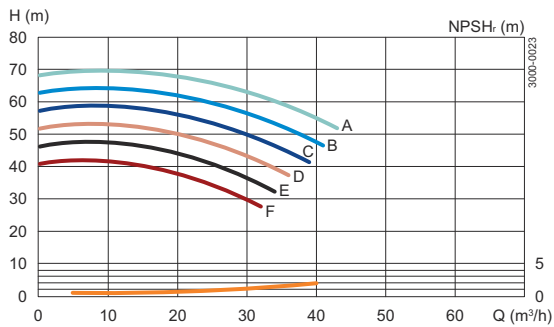

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

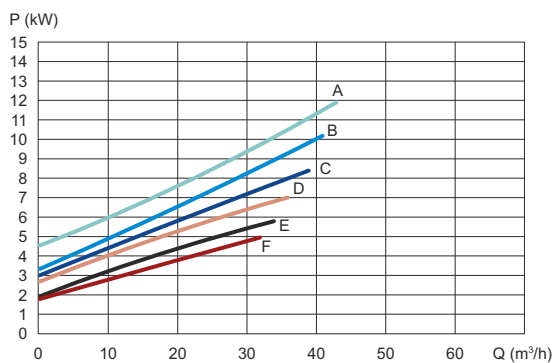

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

Motor: 1500 U/min synchron

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 220 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 170 mm

Saugstutzen, Durchm.: 63,5 mm, DN 65

Druckstutzen, Durchm.: 51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:

1,5 kW, 1420 U/min, asynchron, 50 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

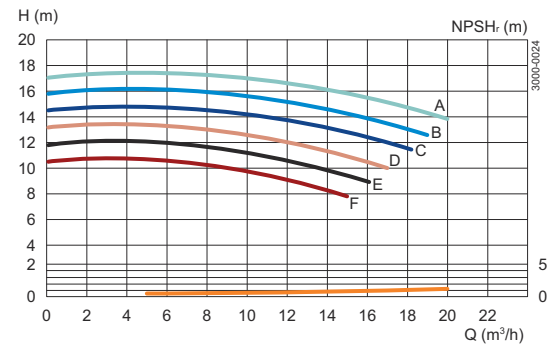

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

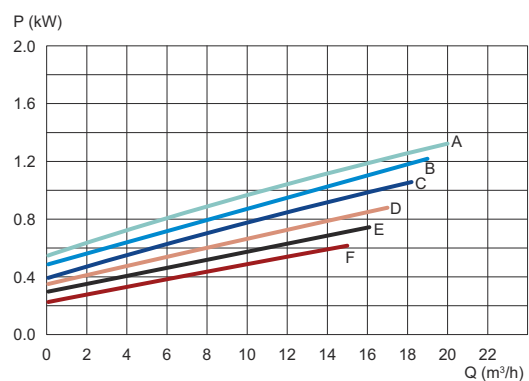

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

LKHex / LKHex UltraPure-35, 60 Hz

Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	220 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	170 mm
Saugstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65
Druckstutzen, Durchm.:	51 mm, DN 50

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C

Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden

Motor: 21 kW, 3535 U/min, asynchron, 50 Hz.


Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:

- 3 % für 12,5–17 kW.


5 % für 6,3–8,6 kW.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

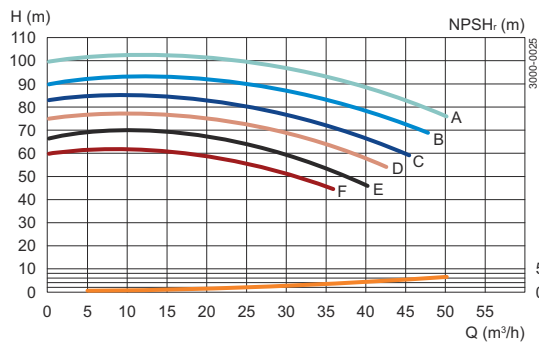

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

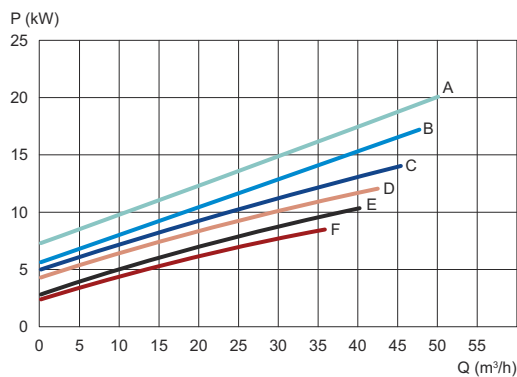

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	220 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	170 mm
Saugstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65
Druckstutzen, Durchm.:	51 mm, DN 50


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C

Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:


2,5 kW, 1720 U/min, asynchron, 60 Hz.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

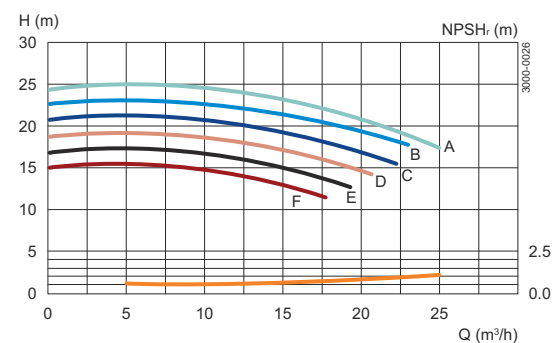

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

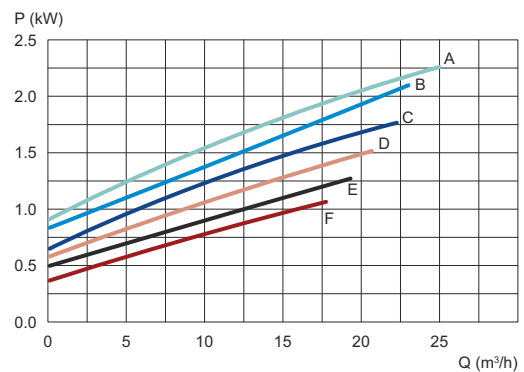

A = 220 D = 190
B = 210 E = 180
C = 200 F = 170

LKHex / LKHex UltraPure-40, 50 Hz

Motor:	3000 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	235 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	170 mm
Saugstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Druckstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C

Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 22 kW, 2940 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:


- 3 % für 11–18,5 kW
- 5 % für 7,5 kW.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

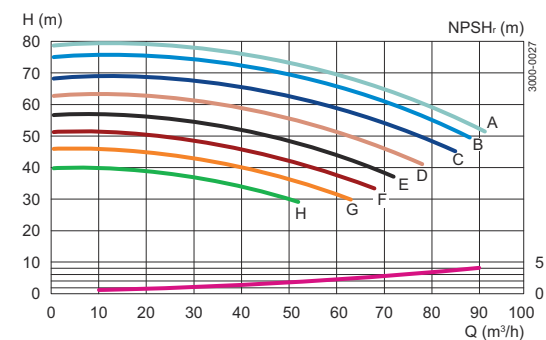

A = 235 D = 210 G = 180
B = 230 E = 200 H = 170
C = 220 F = 190

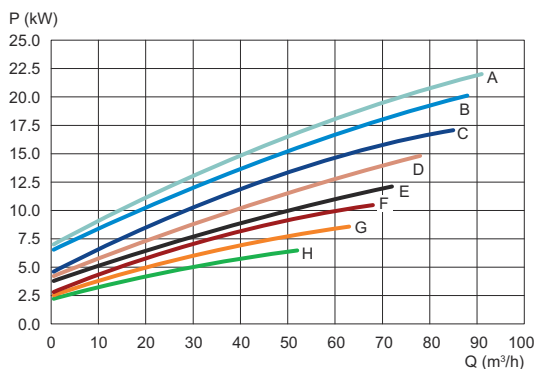

A = 235 D = 210 G = 180
B = 230 E = 200 H = 170
C = 220 F = 190


Motor:	1500 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	235 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	180 mm
Saugstutzen, Durchm.:	Durchm.: 76 mm, DN 80
Druckstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C


Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 4 kW, 1425 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

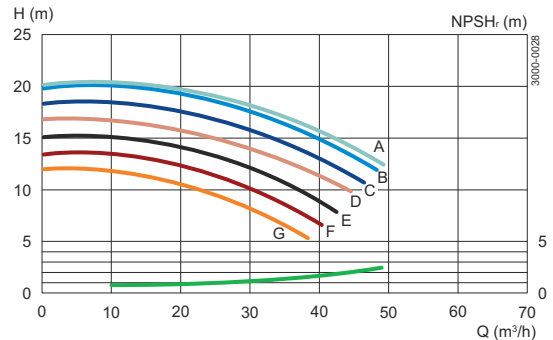

A = 235 D = 210 G = 180
B = 230 E = 200
C = 220 F = 190

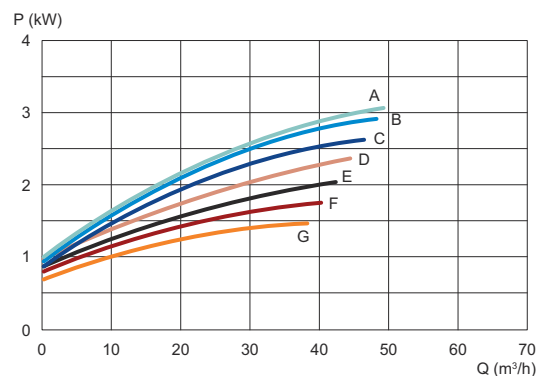

A = 235 D = 210 G = 180
B = 230 E = 200
C = 220 F = 190

LKHex / LKHex UltraPure-40, 60 Hz


Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	235 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	170 mm
Saugstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Druckstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 25 kW, 3500 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:
3 % für 12,5–21 kW.
5 % für 8,6 kW.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

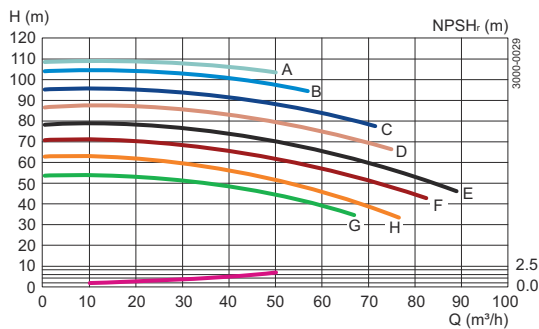

A = 235 D = 210 G = 180
B = 230 E = 200 H = 170
C = 220 F = 190

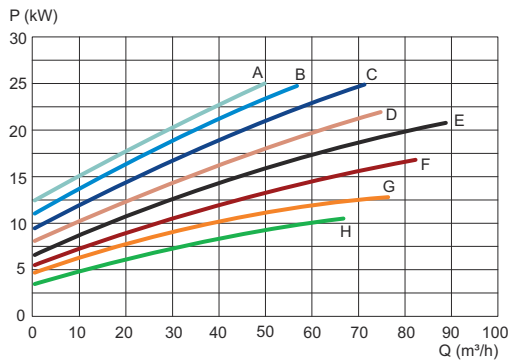

A = 235 D = 210 G = 180
B = 230 E = 200 H = 170
C = 220 F = 190


Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	235 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	190 mm
Saugstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Druckstutzen, Durchm.:	63,5 mm, DN 65

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 6,3 kW, 1750 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 5 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

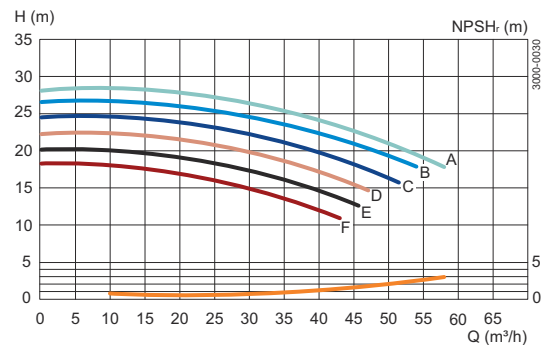

A = 235 D = 210
B = 230 E = 200
C = 220 F = 190

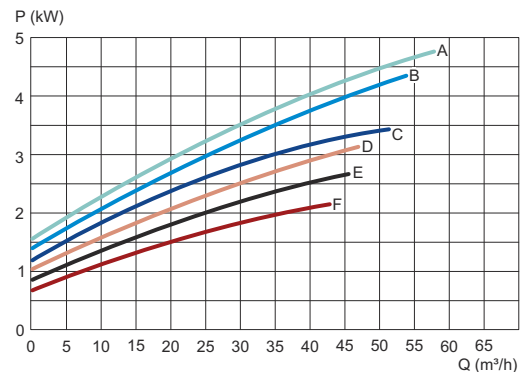

A = 235 D = 210
B = 230 E = 200
C = 220 F = 190

LKHex / LKHex UltraPure-45, 50 Hz

Motor: 3000 U/min synchron

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 178 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 140 mm

Saugstutzen, Durchm.: - 101,6 mm, DN 100

Druckstutzen, Durchm.: - 76 mm, DN 80

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden


Motor: 15 kW, 2930 U/min, asynchron, 50 Hz.

Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

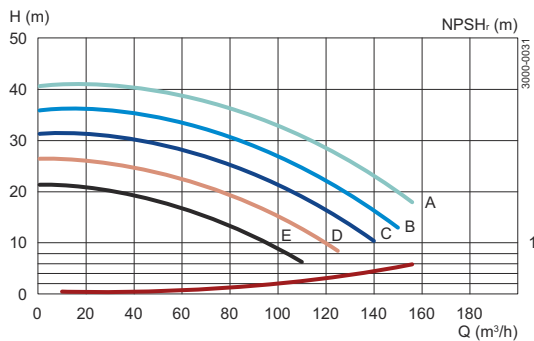

A = 178 D = 150
B = 170 E = 140
C = 160

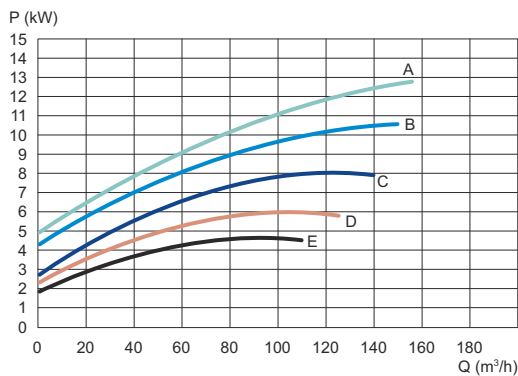

A = 178 D = 150
B = 170 E = 140
C = 160

Motor: 1500 U/min synchron

Toleranz: $\pm 5\%$

Laufgrad, max. Durchm.: 178 mm

Laufgrad, min. Durchm.: 140 mm

Saugstutzen, Durchm.: - 101,6 mm, DN 100

Druckstutzen, Durchm.: - 76 mm, DN 80

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:


4 kW, 1430 U/min, asynchron, 50 Hz.

Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 5 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

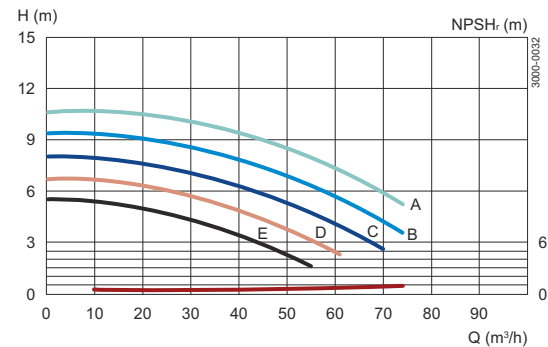

A = 178 D = 150
B = 170 E = 140
C = 160

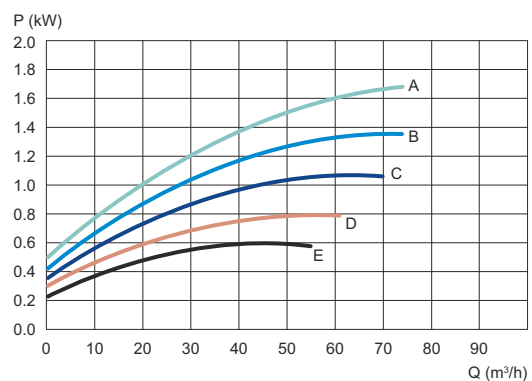

A = 178 D = 150
B = 170 E = 140
C = 160

LKHex / LKHex UltraPure-45, 60 Hz



Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	178 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	140 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
Druckstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C



Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 25 kW, 3545 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:
3 % für 12,5–21 kW.
5 % für 6,3–8,6 kW.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

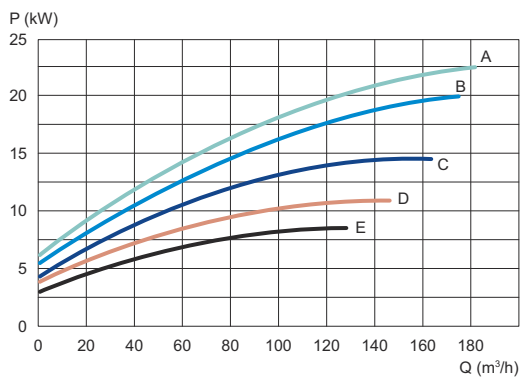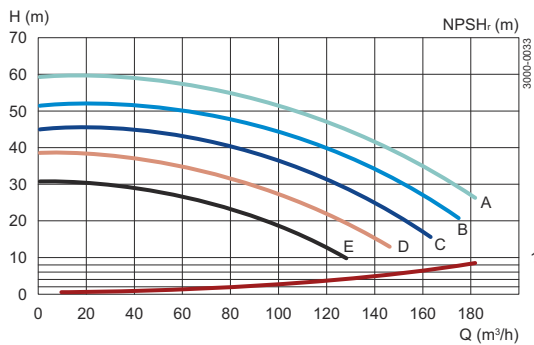



Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	178 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	140 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
Druckstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C



Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 3,5 kW, 1720 U/min, asynchron, 60 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

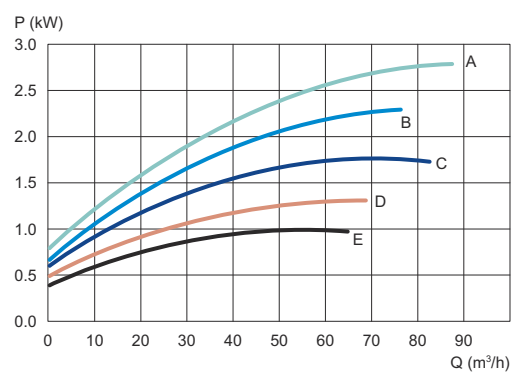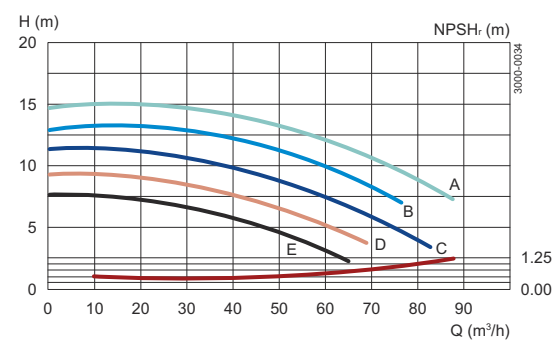

LKHex / LKHex UltraPure-60, 50 Hz


Motor:	3000 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	210 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	160 mm
Saugstutzen, Durchm.:	- 101,6 mm, DN 100 - DN 150
Druckstutzen, Durchm.:	- 101,6 mm, DN 100 - DN 100

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C


Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 30 kW, 2955 U/min, asynchron, 50 Hz.
Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:
3 % für 11–22 kW.
6 % für 5,5–7,5 kW.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

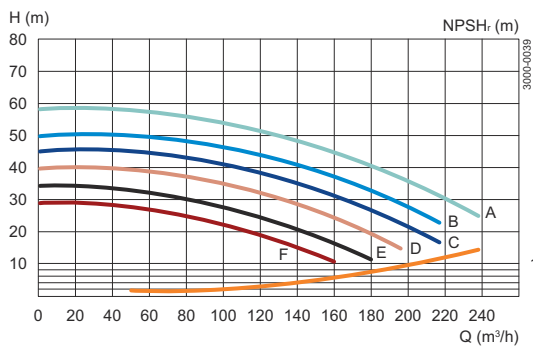

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

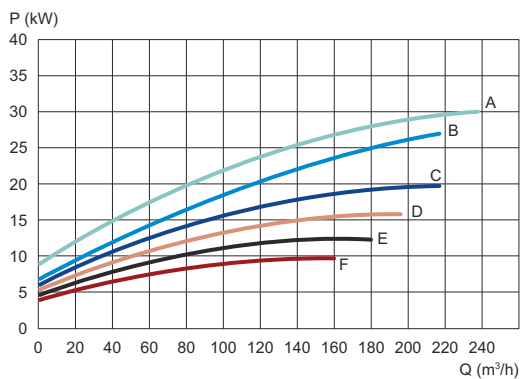

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160


Motor:	1500 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	210 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	160 mm
Saugstutzen, Durchm.:	- 101,6 mm, DN 100 - DN 150
Druckstutzen, Durchm.:	- 101,6 mm, DN 100 - DN 100

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C


Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 4 kW, 1425 U/min, asynchron, 50 Hz.
Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 5 %.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

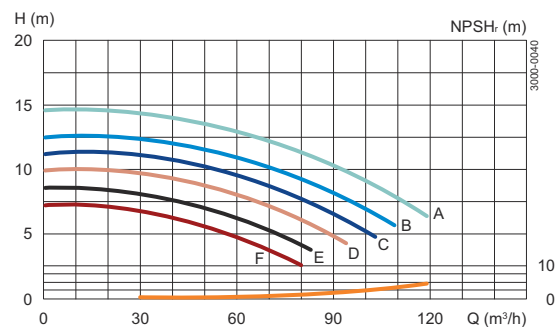

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

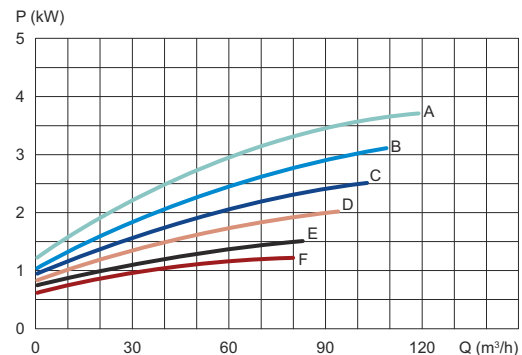

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

LKHex / LKHex UltraPure-60, 60 Hz

Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	210 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	160 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
	DN 150
Druckstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
	DN 100

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C

Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden

Motor: 35 kW, 3500 U/min, asynchron, 60 Hz.


Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um:

- 3 % für 12,5–21 kW.


5 % für 6,3–8,6 kW.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

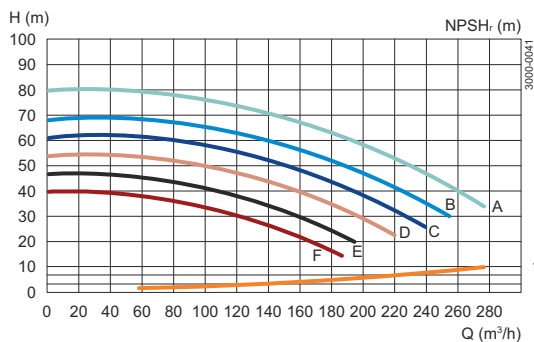

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

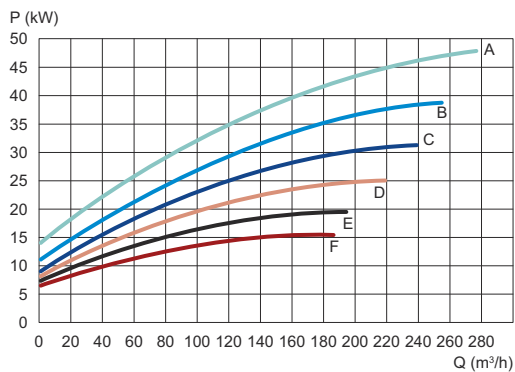

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	210 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	160 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
	DN 150
Druckstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
	DN 100


Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C

Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor:


6,3 kW, 1750 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 5 %.



SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

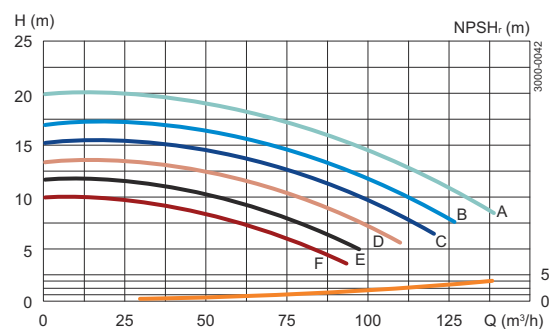

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

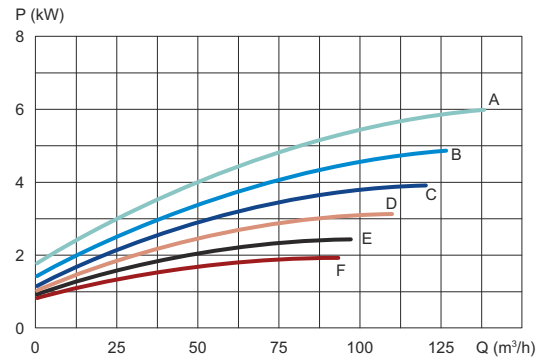

A = 210 D = 180
B = 200 E = 170
C = 190 F = 160

LKHex / LKHex UltraPure-70, 50 Hz


Motor:	3000 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	280 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	200 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
Druckstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 75 kW, 2970 U/min, asynchron, 50 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 2 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

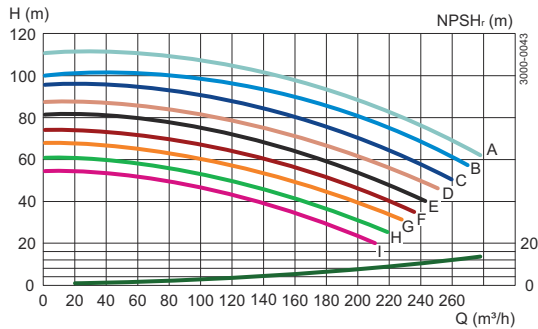

A = 280 D = 250 G = 220
B = 270 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200

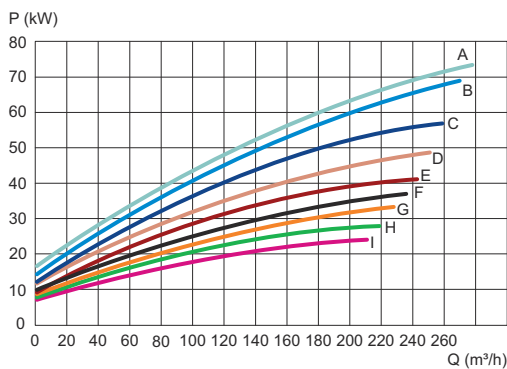

A = 280 D = 250 G = 220
B = 270 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200


Motor:	1500 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	280 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	200 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
Druckstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80

Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf folgenden Motor: 11 kW, 1460 U/min, asynchron, 50 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

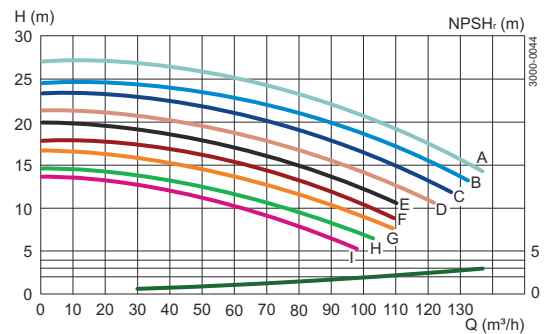

A = 280 D = 250 G = 220
B = 270 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200

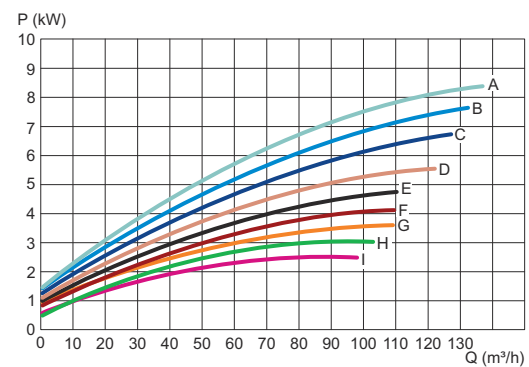

A = 280 D = 250 G = 220
B = 270 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200


LKHex / LKHex UltraPure-70, 60 Hz

Motor:	3600 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	280 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	200 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
Druckstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C	




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf Motor max.: 86 kW, 3565 U/min, asynchron, 60 Hz. Bei kleineren Motoren ist die Förderhöhe (H) zu reduzieren um: 3 %.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

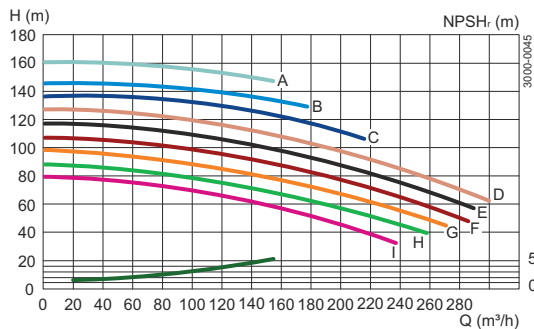

A = 280 D = 250 G = 220
B = 270 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200

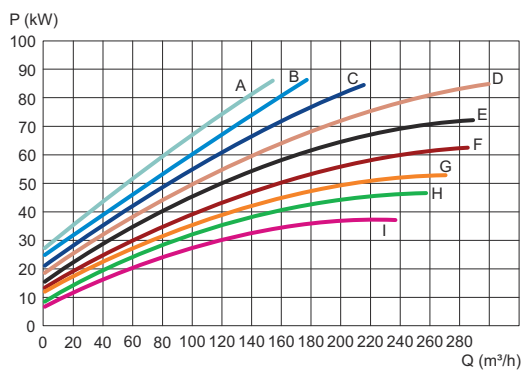


A = 280 D = 250 G = 220
B = 270 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200

Motor:	1800 U/min synchron
Toleranz:	±5 %
Laufgrad, max. Durchm.:	280 mm
Laufgrad, min. Durchm.:	200 mm
Saugstutzen, Durchm.:	101,6 mm, DN 100
Druckstutzen, Durchm.:	76 mm, DN 80
Die Leistungsdaten gelten für Wasser bei 20 °C	




Hinweis! Die Kennlinien beziehen sich auf Motor max.: 17 kW, 1750 U/min, asynchron, 60 Hz.

SICHERHEITSAKTOR NICHT VERGESSEN!

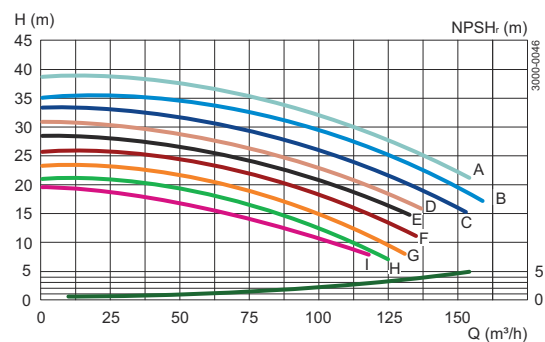

A = 280 D = 250 G = 220
B = 280 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200

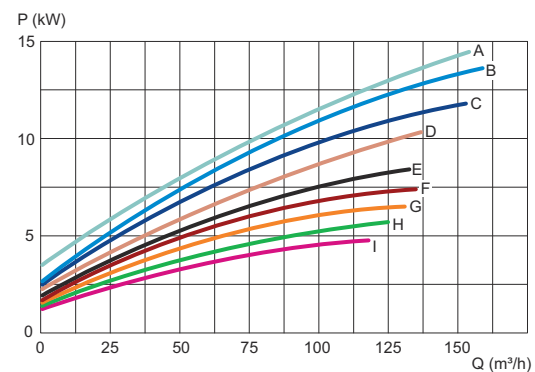

A = 280 D = 250 G = 220
B = 280 E = 240 H = 210
C = 260 F = 230 I = 200

Dieses Dokument und sein Inhalt unterliegen dem Urheberrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten, die im Besitz von Alfa Laval Corporate AB sind. Dieses Dokument darf weder als ganzes noch in Teilen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Alfa Laval Corporate AB auf irgendeine Weise noch mit irgendwelchen Mitteln oder zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert oder übertragen werden. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen und Dienstleistungen dienen als Nutzen und Service für den Benutzer. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Eignung dieser Informationen und dieser Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck gegeben. Alle Rechte sind vorbehalten.

So können Sie sich mit Alfa Laval in Verbindung setzen:

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt. Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.alfalaval.com.